
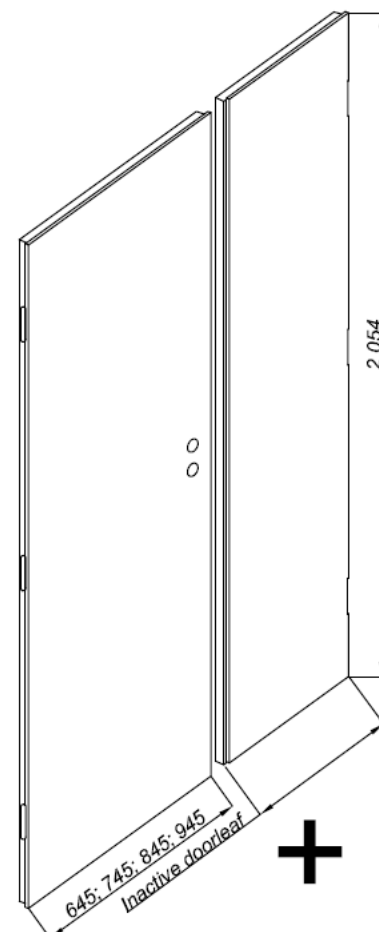


	Standarta produkts	Iespējamie papildinājumi
Tehniskie rādītāji:		
Skaņas izolācija	Rw39dB*(testu rezultāti no SP laboratorijas)	
Ugunsizturība	EI30 (vienviru durvju testu rezultāti no SP laboratorijas; divviru durvju testu rezultāti no VTT laboratorijas)	
Durvju vērtne:	Durvju vērtne ar biezumu 52 +/- 1mm	
Malas	Vertikālās malas noklātas ar lenti, horizontālās malas bez apdares	
Dekorācija	Gludas	Durvju vērtne ar dekoratīvajiem dēļiem vai/un plāksnēm
Apdare:	Balta krāsa (NCS S 0502-Y)	Krāsošana pēc Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki katalogiem. Finierētas (ozols;priede;bērzs)+(beicētas)+lakotas. Finierētas (ozols;priede;bērzs)+(beicētas)+elļotas Laminētas ar augstspiediena laminēšanu
Blīvējums	2x10 mm ² ugunsdrošs blīvējums uz pasīvās durvju vērtnes	-
Stikla atvērums**	-	Atbilstoši klienta pasūtījumam un sertifikātiem
Stikls	Fireswiss Foam EI30 (15mm)	
Stikla rāmja aplodas	Koka, krāsotas. Piestiprināšana ar skrūvēm	Koka, beicētas un lakotas. Piestiprināšana ar skrūvēm
Rāmis:	Skujkoks 42x92 mm	Skujkoks 42x92-130
Profils:	“FS435”	“FS435N”
Apdare:	Balta krāsa (NCS S 0502-Y)	Krāsošana pēc Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki katalogiem. Beicētas+lakotas. Beicētas+elļotas
Blīvējums:	O10 – balts Ugunsdroša balta blīvgumija	O10 – brūns Ugunsdroša melna blīvgumija
Montāžas stiprinājumu noseģšanai:	ø 16 mm; balti plastmasas korķi	ø 16 mm; brūni vai bēši plastmasas korķi
Slieksnis:	Ozols 27 mm (tips FS/TA-92/...)	27x92-130 mm (tips FS) 20x93-130 mm (tips FM) Mehāniskais sliekšnis Planet FT
Slēgšanās sistēma:	Slēdzenes korpuss Pretplāksne	Slēdzenes korpuss Pretplāksne
	565 2863-6*** Pasīvā durvju vērtne fiksēta ar Abloy DF 3000	ASSA 565 1887-5 ASSA 2002 1887-5 ASSA 8765 1887-5 Abloy 4190 or LC100 4691 Abloy LC190 LP731
Enģes:	Abloy NTR 110-30TSS zn	Abloy NTR 110-30TSS (PKU,PKE,CR)
Izmēri:	Vienviru durvis: M7x21	Izmēra samazināšana ir atļauta

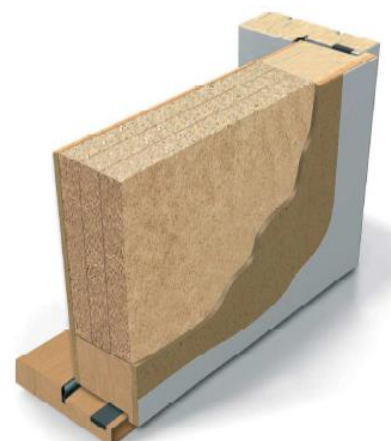

	M8x21 M9x21 M10x21	Izmēra palielināšana ir atļauta līdz 15% no augstuma un 15% no platuma, bet ne vairāk kā 20% no kopējās durvju platības.
Papildus metāla aksesuāri:		“Kick plate” RST metāla plāksne durvju vērtnes lejas daļā (pulēta,matēta) Durvju actiņa Durvju zvans Abloy DF64 Papildus drošības slēdzene Pasta kaste Swedbox vai Primo31 Kabelis piekļuves kontrolei ar aprīkojumu

* - skaņas izolācijas testi veikti vienviru durvīm bez metāla izstrādājumiem un stikla.

** - stikla atvērums nav atļauts divviru durvīm

*** - neizmantot publiski pieejamām durvīm

**** - izmēra palielināšana nav atļauta durvīm ar stiklojumu un divviru durvīm, ja ir iekļauta pastkaste.

