
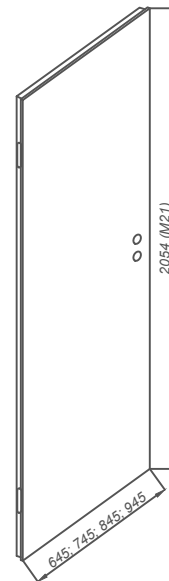


Standartinė komplektacija		Papildomos galimybės
Techniniai duomenys:		
Garso izoliacija	Rw 38 dB	
Durų varčia:	Storis 40 mm ±1mm	
Briauna	Vertikaliuos braiunos padeng tos balta PVC juosta, horizontalios briaunos neapdorotos	
Dekoravimas	Varčia lygaus paviršiaus	Dažytos durys su dekoratyvinėm plankutėm (bagetais)
Apdaila	Balta spalva (NCS S 0502-Y)	Dažymas pagal katalogą Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki catalogues Faneruotos (ąžuolas, pušis, tikmedis, beržas)+(beicas)+lakas Faneruotos (ąžuolas, pušis, tikmedis, beržas)+(beicas)+alyva Padengimas aukšto slėgio laminatu (HPL)
Stakta:	Spygliuočių medienos 42 x 92 mm	Spygliuočių medienos 42x92-130
Profilis	'SU315"	'SU315"
Apdaila	Balta spalva (NCS S 0502-Y)	Dažymas pagal Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruuki katalogus, Beicuota + alyva Beicuota +lakas
Tarpinė	Balta	Ruda
Spyna:	Spyna: Spynos plokštelė: 565 2863-5/2863-6*	Spyna: Atitinkama spygnos plokštelė 565 1887-5 8765 1887-5 4190 ar LC100 4691
Slenkstis:	Ąžuolinis 22x92 mm	22x92-130 mm ąžuolinis arba uosio (tipas DS) Mechaniškai nusileidžiantis slenkstis Planet FT
Vyriai:	NTR 110-30 TKSS ZN	NTR 110-30 TKSS ZN (PKU, PKE, CR, JVA)
Angos matmenys	Vienverių durų M7xM21 M8xM21 M9xM21 M10xM21	
Papildoma furnitūra		Varčios skardinimas ner. plieno lakštais (blizgus, matinis)
Pakavimas	Varčios supakuotos į plėvelę po vieną vieneta Varčios pakojamo horizontaliai, pagal išmatavimus, po 10 vnt. ant paletės.	

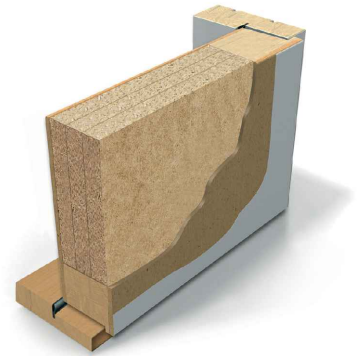

Internal
sound
insulation door
SD40

Rw 37dB

AS Viljandi Aken ja Uks

VILJANDI

2012

ID: T012345-1