


PRIEŠGAISRINĖS IR PRIEŠDŪMINĖS DURYS PROTECTUS SMU 210 EI120 Sm/Sa C5

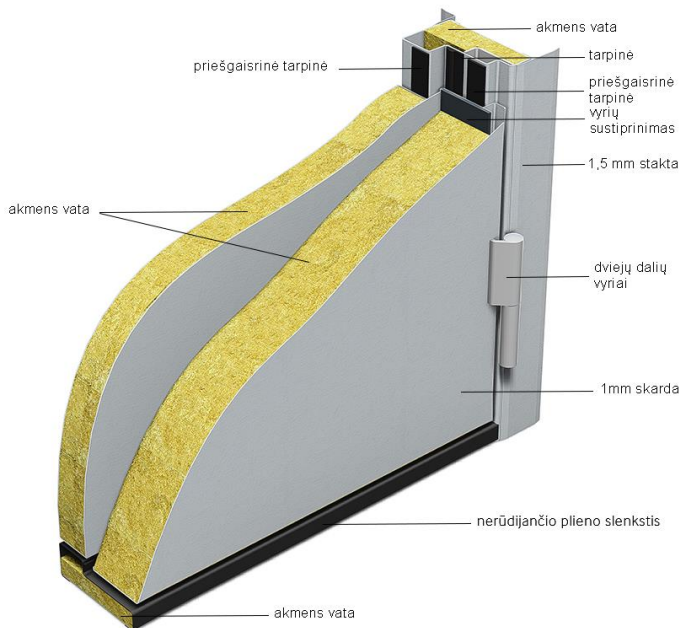

Paskirtis: **Vidaus ir lauko durys**

Priešgaisringumo klasė: **EI,30/ EI2120/EW60/E120**

Priešdūmingumo klasė: **Sm/Sa**

Savaiminio užsidarymo klasė: **C5**

Garso izoliavimo rodiklis: **Rw 43 dB**

Šilumos izoliavimo rodiklis:

Išilaužimo klasė: **RC4**

PRODUKTO APRAŠAS

Gaminama iš galvanizuoto plieno

Varčios plieno lakšto storis 1,0 mm.

Staktos plieno lakšto storis 1,5 mm.

Durų varčios storis 98 mm.

Durų staktos storis 100 mm.

Gaubiančios sieną staktos storis iki 350 mm.

PADENGIMAS

Galvanizuotas plienas (nedažyta)

Gruntuotas paviršius

Nerūdijančio plieno lakštas AISI 304 arba AISI 316L (poliruotas arba šlifluotas)

Pažymas pagal RAL arba NCS spalvynus (šlapiu arba milteliniu būdu)

PVC plėvelės padengimas

Spec. paviršiai: varis, žalvaris, lakuotas plienas

SLENKSCIAI

Standartinis slenkstis 20/35 mm.

Be slenkščio

UŽRAKTAI

ASSA 565, ABLOY LC200, NEMEF 1769, GBS 81/83, BMH 1000 ir kiti sertifikuoti gaminiai

DURYS SERTIFIKUOTOS

KIWA

PROTECTUS

Kiwa certified
04-18-175

SMU210
EI₂₁₂₀-S₂₀₀-C5

80001-501-01
door no 5

2019