LANGAS MSE/A

SPECIFIKACIJOS	
Konstrukcija	Į vidų atidaromas dvivėris medinis langas
Varstymas	Atidaromas šonas, apačia ir viršus
Rėmo gylis	130 / 170 / 210 mm
Stiklas	4 mm stiklas išorinėje varčioje ir 42 mm storio dviejų kamerų stiklo paketas vidinėje varčioje
Rankena	„Fiskostar 501“, chromas
Apdaila	Standartinė: balta, specialios spalvos pagal RAL spalvų paletę, o beicas pagal „Tikkurila Valtti Akvacolor“ spalvų paletę

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ CHARAKTERISTIKOS	
Šilumos laidumas	Eksploatacinės savybės nenustatytos
Garso izoliacija	Eksploatacinės savybės nenustatytos
Laidumas orui	4 klasė
Atsparumas vėjo apkrovai	C3 klasė
Nelaidumas vandeniui	9A klasė

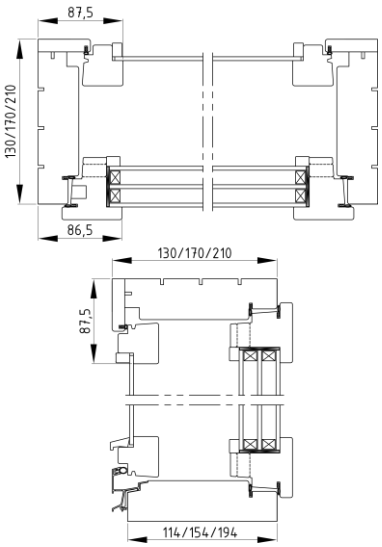

MATMENYS	
Modulių dydžiai	Išorinis rėmo matmuo = angos matmuo – 20 mm
Min. / maks. plotis	320 / 2 300 mm
Min. / maks. aukštis	320 / 2 500 mm

PRIEDAI	
Įstiklinimo juostelės	TAIP
Žaliuzės	TAIP
Vabzdžių sulaikymo tinklelis	TAIP
Orlaidė	TAIP

CE

VAUKSA doors & windows